



# BARRA LED 180°

## BARRE LED

Illuminare insegne e cassonetti monofacciali di grandi dimensioni e di basso spessore



- solo per **utilizzo interno**
- tipo impermeabilità: IP20
- sezionabili **ogni 2 LED**
- max collegabili: 48 LED consecutivi
- confezione: 1 pz
- temperatura d'esercizio: -25°C +60°C
- garanzia sostituzione prodotto: **7 anni**

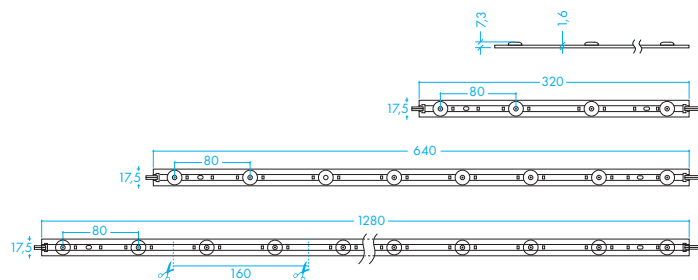

### Caratteristiche

Angolo luce: 180°

3 formati disponibili

Rapida installazione:  
fissaggio tramite viti e biadesivo,  
cablaggio con connettori

PCB in alluminio per una migliore  
dissipazione del calore

Circuito stabilizzato in corrente

DC 24V

| Codice | Q.tà LED | Dimensioni (mm) | Temperatura colore | Lumen (lm) | Angolo luce | Consumo (W/pz) | Corrente (A/pz) | Tensione d'esercizio |
|--------|----------|-----------------|--------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 10051  | 4        | 320x17,5x7,3    | ☐ ≥6500K           | 260        | 180°        | 1,44           | 0,06            | DC 24V               |
| 10054  | 4        | 320x17,5x7,3    | ☐ 4000K-4500K      | 260        | 180°        | 1,44           | 0,06            | DC 24V               |
| 10052  | 8        | 640x17,5x7,3    | ☐ ≥6500K           | 520        | 180°        | 2,88           | 0,12            | DC 24V               |
| 10056  | 8        | 640x17,5x7,3    | ☐ 4000K-4500K      | 520        | 180°        | 2,88           | 0,12            | DC 24V               |
| 10053  | 16       | 1280x17,5x7,3   | ☐ ≥6500K           | 1020       | 180°        | 5,76           | 0,24            | DC 24V               |
| 10057  | 16       | 1280x17,5x7,3   | ☐ 4000K-4500K      | 1020       | 180°        | 5,76           | 0,24            | DC 24V               |