

illuminazione
led

C A T A L O G O
M O B I L I E R I

R3
LIGHT

profili

cod.


D00



Profilo diritto 12x8 mm

Lunghezza: 2mt e 3 mt
Fissaggio con molletta

Colori: ☐ Bianco ☒ Nero ☐ Alluminio ☐ Titanio



Cover: Trasparente - Opale

cod.


D01



Profilo diritto 18x9 mm

Lunghezza: 2mt e 3 mt
Fissaggio con molletta

Colori: ☐ Bianco ☒ Nero ☐ Alluminio ☐ Titanio



Cover: Trasparente - Opale

cod.


D02



Profilo diritto 17,5x11 mm

Lunghezza: 2mt
Fissaggio con molletta a scomparsa e/o magnete

Colori: ☐ Bianco ☒ Nero ☐ Alluminio



Cover: Trasparente - Opale

cod.


D03



Profilo diritto 18x14 mm

Lunghezza: 2mt e 3 mt
Fissaggio con molletta a scomparsa e/o magnete

Colori: ☐ Bianco ☒ Nero ☐ Alluminio ☐ Titanio



Cover: Trasparente - Opale

cod.


D04



Profilo angolare 16x16 mm

Lunghezza: 3mt solo nella versione alluminio,
altri colori lunghezza 2mt
Fissaggio con molletta

Colori: ☐ Bianco ☒ Nero ☐ Alluminio ☐ Titanio



Cover: Trasparente - Opale

cod.


D05



Profilo angolare 18x18 mm

Lunghezza: 2mt e 3 mt
Fissaggio con molletta


Colori: ☐ Bianco ☒ Nero ☐ Alluminio ☐ Titanio



Cover: Trasparente - Opale

cod.


D06



Profilo angolare 18x18,3 mm

Lunghezza: 2mt
Fissaggio con molletta a scomparsa

Colori: ☐ Bianco ☒ Nero ☐ Alluminio



Cover: Trasparente - Opale

strisce a led

200 LED/MT





20 mm / 200 led/m

8mm



CODICE	LED/mt	COLORE	LUMINOSITÀ	POTENZA	V	TAGLIO
RL45-2835DC06-200W27-24	2835/200	2700K	1010 lm/mt	6W/mt	24V	20mm
RL45-2835DC06-200W30-24	2835/200	3000K	1030 lm/mt	6W/mt	24V	20mm
RL45-2835DC06-200P40-24	2835/200	4000K	1160 lm/mt	6W/mt	24V	20mm
RL45-2835DC08-200W27-24	2835/200	2700K	1360 lm/mt	8W/mt	24V	20mm
RL45-2835DC08-200W30-24	2835/200	3000K	1380 lm/mt	8W/mt	24V	20mm
RL45-2835DC08-200P40-24	2835/200	4000K	1410 lm/mt	8W/mt	24V	20mm
RL45-2835DC11-200W27-24	2835/200	2700K	1930 lm/mt	11,5W/mt	24V	20mm
RL45-2835DC11-200W30-24	2835/200	3000K	1990 lm/mt	11,5W/mt	24V	20mm
RL45-2835DC11-200P40-24	2835/200	4000K	2020 lm/mt	11,5W/mt	24V	20mm

COB



CODICE	LED/mt	COLORE	LUMINOSITÀ	POTENZA	V	TAGLIO
RL22-2640HE-528W27-24	COB 528	2700K	1600 lm/mt	15W/mt	24V	45,45mm
RL22-2640HE-528W30-24	COB 528	3000K	1600 lm/mt	15W/mt	24V	45,45mm
RL22-2640HE-528P40-24	COB 528	4000K	1600 lm/mt	15W/mt	24V	45,45mm

alimentatori IP20



SLIM



COMPACT



FLAT



POTENZA	DIMENSIONI
6 W	98x46x11mm
15 W	128x50x13mm
20 W	103x35,5x16,5mm
30 W	155x53x16mm
50 W	160x58x18mm
75 W	160x58x18mm
100 W	160x58x18mm
150 W	179x58x20mm


POTENZA	DIMENSIONI
6 W	50x38,5x18,5mm
20 W	115x45x28mm
30 W	136x38x28mm
75 W	168x38x30mm
120 W	227x30x30mm
150 W	227x30x30mm
180 W	253x31x42mm
200 W	205x71x35mm
240 W	205x71x35mm
320 W	210x80x36mm

POTENZA	DIMENSIONI
30 W	251x30x16mm
60 W	305x30x18.2mm
75 W	305x30x18.2mm
100 W	312x30x18.2mm
150 W	336x30x22mm
200 W	335x30x21.6mm
240 W	358x32x22.5mm

accessori


TOUCH SMALL

Touch dimmer per profili
con canale a partire da 6mm
5-24V 3.5A max

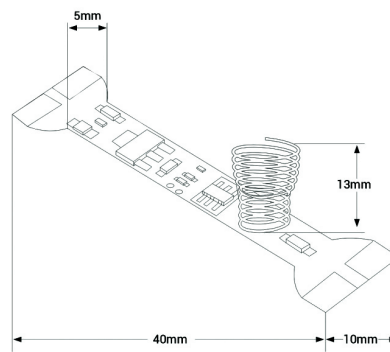


TOUCH NORMAL

Touch dimmer standard
9-24V 3A max

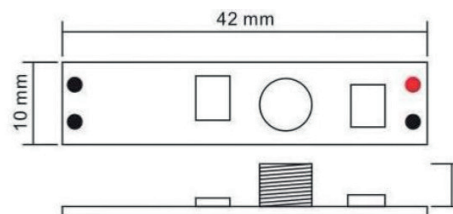

PIR

Sensore PIR per profili standard
con ritardo programmabile 8-600 sec 12-24V 3A
Utilizzabile anche come crepuscolare

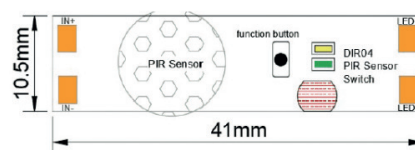

DIMMER RF/PUSH TELECOMANDO

Dimmer monocanale RF 2.4Ghz/push
12-24V 3A
Telecomando opzionale




connessioni


CAVETTI PROLUNGA




Disponibile anche nero



Femmina




maschio




DISTRIBUTORE 3P



Disponibile anche nero

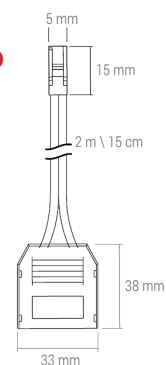

CAVO ALIMENTAZIONE




Cavo con spina Italia L 200cm*

*disponibili a richiesta anche altri tipi di spine

DISTRIBUTORE 6P



Disponibile anche nero

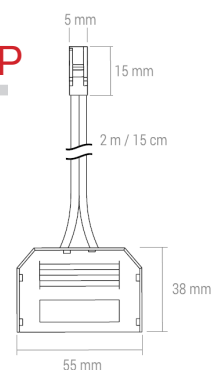

barrette armadio



Luce LED a batteria per interno mobili o sottopensili.
Il sensore di prossimità rileva apertura/chiusura dell'anta o movimento della persona fino a 3 mt.
La batteria al litio garantisce una lunga durata ed è ricaricabile tramite cavetto micro-usb a corredo.






Interruttore a 5 funzioni:

- On • Off • Sensore notte • Sensore giorno e notte • Dimmer
- Spegnimento automatico per risparmio batteria (30 sec.)
Durata batteria 4 ore in uso continuo (oltre 3 mesi con utilizzo normale)

CODICE	COLORE	LUMINOSITÀ	POTENZA	EMISSIONE	IP	DIMENSIONI	BATTERIA	RICARICA
RL51-WRLED23BIBN	4000K	130 lm	2W	120°	IP 20	233x40x8.8mm	Li 900mA	2h
RL51-WRLED40BIBN	4000K	270 lm	3.5W	120°	IP 20	400x40x8.8mm	Li 1500mA	3h



luci specchio

AMBER






CODICE	FINITURA	COLORE	LUMINOSITÀ	POTENZA	DIMENSIONI	ALIMENTAZIONE	IP	MONTAGGIO
RL33-AMBER-U-BL-30K-01	Nero	3000k	550 lm	4.5W	300x47x103	220Vac	IP44	a specchio
RL33-AMBER-U-BL-40K-01	Nero	4000K	550 lm	4.5W	300x47x103	220Vac	IP44	a specchio
RL33-AMBER-U-BL-60K-01	Nero	6000k	550 lm	4.5W	300x47x103	220Vac	IP44	a specchio
RL33-AMBER-U-CH-30K-01	Cromo	3000k	550 lm	4.5W	300x47x103	220Vac	IP44	a specchio
RL33-AMBER-U-CH-40K-01	Cromo	4000K	550 lm	4.5W	300x47x103	220Vac	IP44	a specchio
RL33-AMBER-U-CH-60K-01	Cromo	6000K	550 lm	4.5W	300x47x103	220Vac	IP44	a specchio

ASTEN




CODICE	FINITURA	COLORE	LUMINOSITÀ	POTENZA	DIMENSIONI	ALIMENTAZIONE	IP	MONTAGGIO
RL27-ASTEN-BK-400-P40	Nero	4000K	660 lm	8W	400x42x110	220Vac	IP44	a muro
RL27-ASTEN-BK-600-P40	Nero	4000K	1010 lm	12W	600x42x110	220Vac	IP44	a muro
RL27-ASTEN-BK-900-P40	Nero	4000K	1340 lm	15W	900x42x110	220Vac	IP44	a muro
RL27-ASTEN-CH-400-P40	Cromo	4000K	660 lm	8W	400x42x110	220Vac	IP44	a muro
RL27-ASTEN-CH-600-P40	Cromo	4000K	1010 lm	12W	600x42x110	220Vac	IP44	a muro
RL27-ASTEN-CH-900-P40	Cromo	4000K	1340 lm	15W	900x42x110	220Vac	IP44	a muro

NIRBO



CODICE	FINITURA	COLORE	LUMINOSITÀ	POTENZA	DIMENSIONI	ALIMENTAZIONE	IP	MONTAGGIO
RL33-NIRBO-U-BL-40K-01	Nero	4000K	300 lm	5W	300x41x97	220Vac	IP44	a specchio
RL33-NIRBO-U-CH-40K-01	Cromo	4000K	300 lm	5W	300x41x97	220Vac	IP44	a specchio

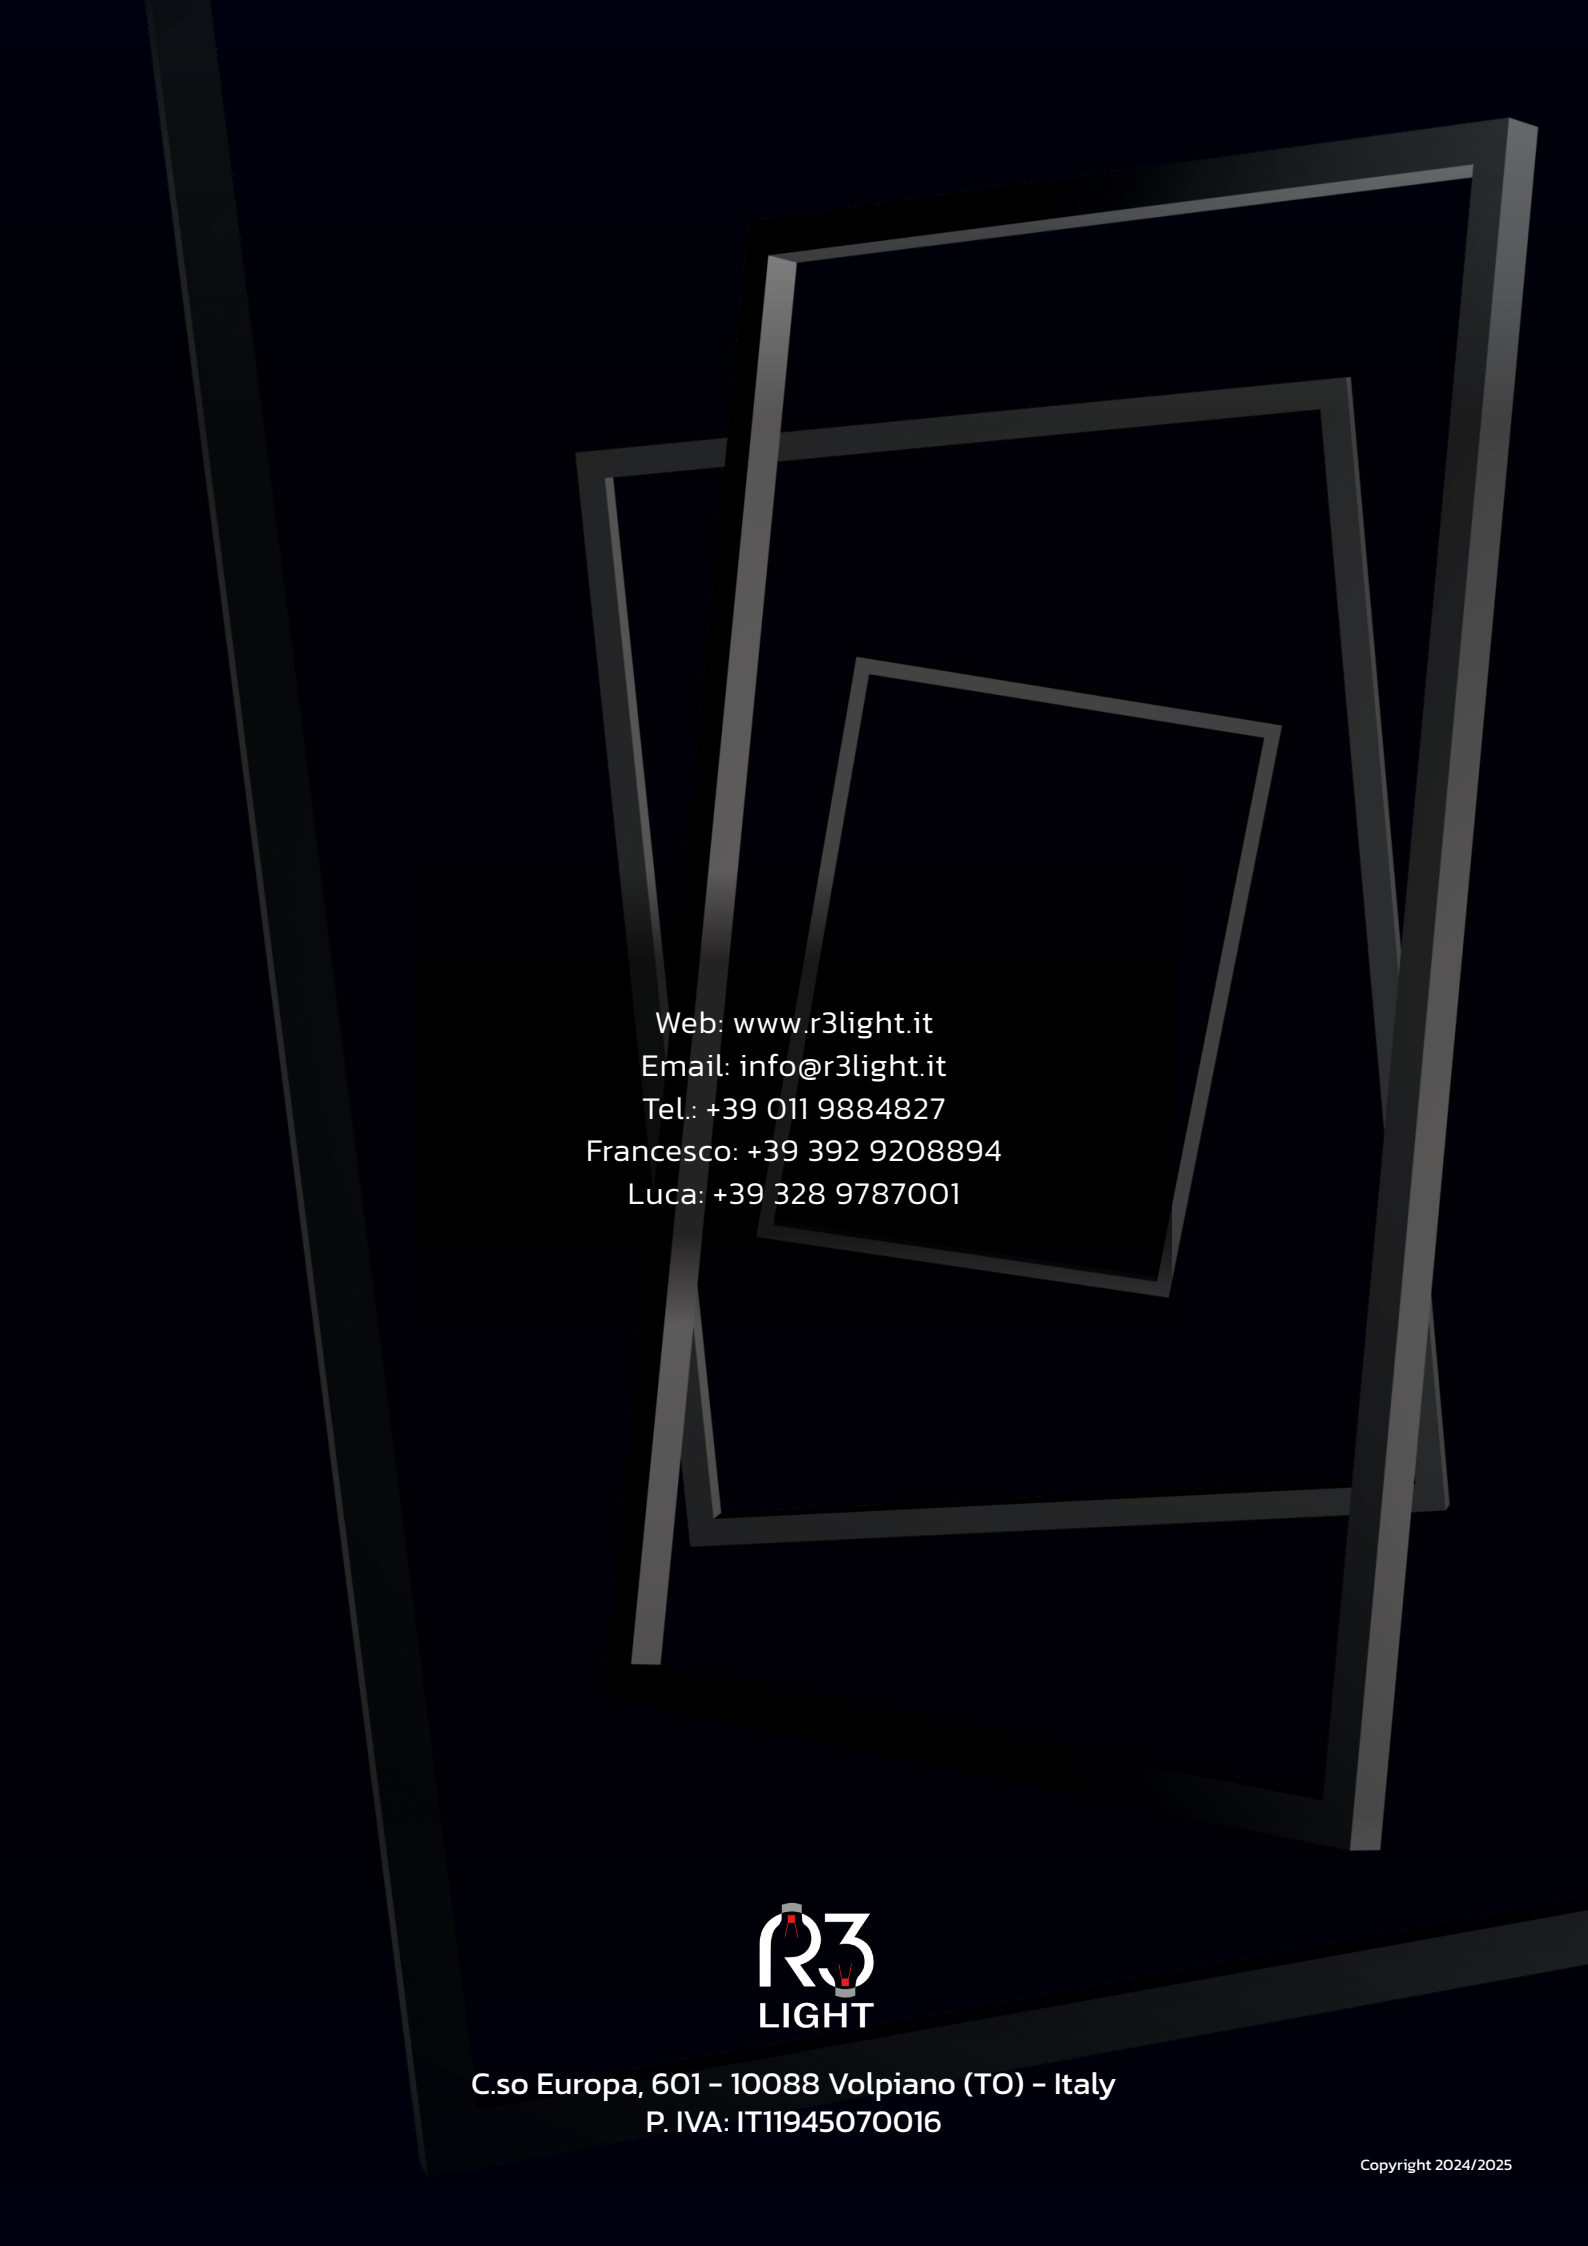

Web: www.r3light.it
Email: info@r3light.it
Tel.: +39 011 9884827
Francesco: +39 392 9208894
Luca: +39 328 9787001



C.so Europa, 601 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
P. IVA: IT11945070016